



Kabelkanäle und Zubehör

führend. Univolt®-Kabelkanäle eignen sich für eine Vielzahl moderner Installationseinrichtungen und sind der ideale Schutz für daten- und energieführende Leitungen.

stabil. Sowohl das Verschlusssystem als auch die Querschnittskonstruktion verleihen den Univolt®-Kabelkanälen außerordentliche Stabilität. Durch die komplette Trennung des Deckelteils vom Kanalhauptteil lassen sich auch kleinere Beschädigungen sehr leicht beheben.

klar. Nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend ist das Stecksystem beim Zubehör für Maxikanäle, das für eine klare Linienführung sorgt.

Trunking Systems and Accessories

leading. Univolt® trunking systems are an ideal solution for numerous modern commercial applications and provide perfect protection for the latest technology in data and energy transfer.

solid. The special clip-on system of the lid as well as the design of the cross section give the trunkings extraordinary stability. With a complete separation of the covering parts from the main trunking bodies it becomes very easy to exchange damaged sections.

clear. The plug-in system of maxi trunking accessories is not only functional, but optically appealing, giving the whole installation a clear and smooth shape.

Univolt®-Kabelkanäle

Minikanal: Leitungsführung für alle Anwendungen

Maxikanal: Kabelorganisation und Leistungsverteilung in optimaler Kombination

Starline®-Kanal: Netzwerk, Sicherheitssteuerung und Energieverteilung in einem System

Aluminiumkanal: klassischer Brüstungskanal mit vielseitiger Verwendung

Univolt® Trunking Systems

Mini Trunking: cable routing for all types of installations

Maxi Trunking: cable management and power distribution in an optimised combination

Starline® Trunking: networks, safety control and energy supply in one system

Aluminium Trunking: classical dado trunking with versatile applicability



Minikanäle,
PVC, nicht flammverbreitend

Mini Trunkings,
PVC, non-flame propagating

Material	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	> 1250 N	☑	-5°C/+60°C

Minikanal

mini trunking

einzigig mit Boden-
lochung

single compartment,
with fixing holes

mit doppelseitigem
Klebeband

with adhesive
backing

zweizügig

twin compart-
ment

Endstück

stop end



Abmessungen
measurements

10x16mm	art ps pl ref		
16x16mm	art ps pl ref		
16x25mm	art ps pl ref		
16x40mm	art ps pl ref		
25x25mm	art ps pl ref		
25x40mm	art ps pl ref		
25x50mm	art ps pl ref		
25x60mm	art ps pl ref		
40x40mm	art ps pl ref		
40x60mm	art ps pl ref		

MIK 10/16 40m 6000m 080 956	MIKA 10/16 30m 4200m 040 591			
MIK 16/16 30m 3960m 032 583	MIKA 16/16 30m 3960m 034 549		SE 16/16 50 2500 004 977	
MIK 16/25 30m 2520m 032 582	MIKA 16/25 30m 2520m 034 550		SE 16/25 50 2500 004 978	
MIK 16/40 30m 1470m 035 587	MIKA 16/40 30m 1470m 035 415	MIK 16/40/2 30m 1470m 004 866	SE 16/40 20 1000 004 979	
MIK 25/25 30m 1600m 088 154				
MIK 25/40 30m 990m 004 864	MIKA 25/40 30m 990m 035 416	MIK 25/40/2 30m 990m 004 867	SE 25/40 20 1000 004 980	
MIK 25/50 30m 760m 088 159				
MIK 25/60 30m 720m 088 162				
MIK 40/40 30m 630m 004 865	MIKA 40/40 30m 630m 035 417		SE 40/40 20 800 004 981	
MIK 40/60 30m 420m 012 673			SE 40/60 10 500 025 613	

Farbe: weiß (RAL 9010)

In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4, VDE 0604-1

Bestellhinweis: Auch in braun und grau erhältlich

Colour: white (RAL 9010)

In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4, VDE 0604-1

Ordering Note: Also available in brown and grey

Lieferlänge: in Stangen zu 2m oder 3m

(Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 2m)

Standard length: available in 2m or 3m standard length

(reference numbers refer to versions in 2m length)

**Halogenfreie Versionen auf
Anfrage erhältlich!**

**Halogenfree versions available upon
request!**

Außeneck	Inneneck	Kupplung	Flachwinkel	Abzweigung	Winkelabgang links	Winkelabgang rechts
external angle	internal angle	coupling	flat angle	flat tee	left intersection	right intersection
						
SAE 16/16	SIE 16/16	SK 16/16	SFW 16/16	ST 16/16-16/16*		
20	20	20	20	10		
400	400	800	800	400		
004 961	004 966	004 951	004 956	004 971		
SAE 16/25	SIE 16/25	SK 16/25	SFW 16/25	ST 16/25-16/25	SWAL 16/25	SWAR 16/25
10	10	20	10	10	10	10
400	400	800	400	300	200	200
004 964	004 967	004 952	004 957	004 974	004 982	004 983
SAE 16/40	SIE 16/40	SK 16/40	SFW 16/40	ST 16/40-16/40		
10	10	20	5	5		
200	200	800	200	150		
004 962	004 969	004 953	004 958	004 972		
SAE 25/40	SIE 25/40	SK 25/40	SFW 25/40	ST 25/40-25/40		
10	10	20	5	5		
150	150	300	100	100		
004 963	004 970	004 954	004 959	004 973		
SAE 40/40	SIE 40/40	SK 40/40	SFW 40/40	ST 40/40-40/40		
10	10	10	5	5		
150	150	300	50	100		
023 004	023 005	004 955	023 003	023 006		
SAE 40/60	SIE 40/60	SK 40/60	SFW 40/60	ST 40/60-40/60		
-	-	5	-	-		
24	24	200	32	32		
023 614	023 613	025 614	023 612	023 611		

* also available: ST 16/16-16/25 (**004 975**)

** also available: SA 16/25-16/16 (**004 985**)

Zubehör

Accessories

Abgang

Kanaleinführung;
weiß (RAL 9010)

Abzweigdose;
weiß (RAL 9010)

Einbaudosen für DIN-Geräte;
weiß (RAL 9010)

side tee

trunking adaptor;
white (RAL 9010)

distribution box;
white (RAL 9010)

outlet box for DIN switches and
sockets; white (RAL 9010)



einfach, mit
Gerätemontagerahmen

single gang, with
mounting frame

16x16mm	dim	85x85x25mm					85x85x32mm 85x85x40mm*	
	art	MIK/MIKA 16/16		SKE 16/16	MAD 85/25	MSD 85/32, *MSD 85/40		
	ps			50	10	-		
	pl			1000	120	95, *70		
	ref			004 986	004 767	004 769, *033 967		
16x25mm	art	MIK/MIKA 16/25	SA 16/25-16/25**	SKE 16/25	MAD 85/25	MSD 85/32, *MSD 85/40		
	ps		10	50	10	-		
	pl		300	1000	120	95, *70		
	ref		004 984	004 987	004 767	004 769, *033 967		

Einbaudosen für Geräte nach British Standard BS 4662;
weiß (RAL 9010), Befestigungsdome mit Messingeinsätzen M 3,5mm

Dosenabdeckung; weiß (RAL 9010)

outlet boxes for switches and sockets acc. to British Standard BS 4662; white (RAL 9010), lugs with brass inserts M 3.5mm

box lid; white (RAL 9010)



einfach, mit drei oder vier
Kanaleingängen

zweifach, mit einem oder drei
Kanaleingängen

einfach

zweifach

single gang, with three or four
trunking entries

twin gang, with one or three trunking
entries

single gang

twin gang

85x85x25mm

85x150x32mm

85x85mm

85x150mm

MAK 85/85x25

MAK 85/150x32

SBL 1

SBL 2

-

-

-

-

125

50

20

20

041 361

041 353

009 335

009 336

MAK 85/85x25

MAK 85/150x32

SBL 1

SBL 2

-

-

-

-

125

50

20

20

041 361

041 353

009 335

009 336

Maxikanäle und Zubehör, PVC, nicht flammverbreitend

Maxi Trunkings and Accessories, PVC, non-flame propagating

Material	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	> 1250N	☑	-25°C/+60°C

Maxikanal

maxi trunking

Endstück

Außeneck

Inneneck

stop end

external angle

internal angle



Abmessungen measurements

50x50mm
art
ps
pl
ref



MAK 50/50	ME 50/50	MAE 50/50	MIE 50/50
12m	50	1	1
624m	800	40	40
036 996	019 308	019 262	019 250

50x75mm
art
ps
pl
ref




MAK 50/75	ME 50/75	MAE 50/75	MIE 50/75
12m	50	1	1
396m	600	20	20
019 007	019 309	019 263	019 251

50x100mm
art
ps
pl
ref



MAK 50/100	ME 50/100	MAE 50/100	MIE 50/100
12m	25	1	1
312m	400	12	12
036 997	019 310	019 264	019 252

50x150mm
art
ps
pl
ref



MAK 50/150	ME 50/150	MAE 50/150	MIE 50/150
6m	20	1	1
210m	320	5	5
022 788	022 163	022 962	022 958

75x75mm
art
ps
pl
ref




MAK 75/75	ME 75/75	MAE 75/75	MIE 75/75
12m	50	1	1
288m	400	18	16
019 008	019 311	019 265	019 253

75x100mm
art
ps
pl
ref



MAK 75/100	ME 75/100	MAE 75/100	MIE 75/100
6m	25	1	1
204m	200	12	12
019 010	019 312	019 266	019 254

75x150mm
art
ps
pl
ref




MAK 75/150	ME 75/150	MAE 75/150	MIE 75/150
6m	20	1	1
144m	160	4	4
022 953	022 165	022 963	022 959

100x100mm
art
ps
pl
ref




MAK 100/100	ME 100/100	MAE 100/100	MIE 100/100
6m	20	1	1
156m	160	12	19
019 011	019 313	019 267	019 255

100x150mm
art
ps
pl
ref



MAK 100/150	ME 100/150	MAE 100/150	MIE 100/150
3m	15	1	1
102m	120	4	4
022 789	022 167	022 964	022 960

150x150mm
art
ps
pl
ref



MAK 150/150	ME 150/150	MAE 150/150	MIE 150/150
3m	10	1	1
72m	80	4	4
022 790	022 169	022 965	022 961

Farbe: weiß (RAL 9010)

In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4

Colour: white (RAL 9010)

In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4

Lieferlänge: in Stangen zu 2m oder 3m
(Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 3m)

Standard length: available in 2m or 3m standard length
(reference numbers refer to versions in 3m length)

Flachwinkel	Abzweigung	Außeneck	Inneneck
flat angle	flat tee	external angle	internal angle
			
MFW 50/50	MFT 50/50	MAES 50/50	MIES 50/50
1	1	1	1
40	25	50	50
019 286	019 274	085 634	085 632
MFW 50/75	MFT 50/75		
1	1		
24	20		
019 287	019 275		
MFW 50/100	MFT 50/100	MAES 50/100	MIES 50/100
1	1	1	1
20	12	20	20
019 288	019 276	086 042	086 043
MFW 50/150	MFT 50/150		
1	1		
10	5		
022 966	022 970		
MFW 75/75	MFT 75/75		
1	1		
20	12		
019 289	019 277		
MFW 75/100	MFT 75/100		
1	1		
15	8		
019 290	019 278		
MFW 75/150	MFT 75/150		
1	1		
6	4		
022 967	022 971		
MFW 100/100	MFT 100/100		
1	1		
9	10		
019 291	019 279		
MFW 100/150	MFT 100/150		
1	1		
6	3		
022 968	022 972		
MFW 150/150	MFT 150/150		
1	1		
4	1		
022 969	022 973		

Zubehör für Maxikanal

Stoßabdeckung

Trennwand

Kabelhalter

Innenkupplung

Maxi trunking accessories



	dim					
50x50mm	art	MAK 50/50	MK 50		MHK 50	MIC 50
	ps		100		50	25
	pl		2400		800	250
	ref		019 317		019 329	037 544
50x75mm	art	MAK 50/75	MK 75	MTW 50	MHK 50	MIC 50
	ps		100	30m	50	25
	pl		1600	4500m	800	250
	ref		019 318	019 717	019 329	037 544
50x100mm	art	MAK 50/100	MK 100	MTW 50	MHK 50	MIC 50
	ps		100	30m	50	25
	pl		1200	4500m	800	250
	ref		019 319	019 717	019 329	037 544
50x150mm	art	MAK 50/150	MK 150	MTW 50	MHK 50	MIC 50
	ps		100	30m	50	25
	pl		800	4500m	800	250
	ref		025 055	019 717	019 329	037 544
75x75mm	art	MAK 75/75	MK 75	MTW 75	MHK 75	MIC 75
	ps		100	30m	50	25
	pl		1600	3300m	800	250
	ref		019 318	019 718	019 330	037 545
75x100mm	art	MAK 75/100	MK 100	MTW 75	MHK 75	MIC 75
	ps		100	30m	50	25
	pl		1200	3300m	800	250
	ref		019 319	019 718	019 330	037 545
75x150mm	art	MAK 75/150	MK 150	MTW 75	MHK 75	MIC 75
	ps		100	30m	50	25
	pl		800	3300m	800	250
	ref		025 055	019 718	019 330	037 545
100x100mm	art	MAK 100/100	MK 100	MTW 100	MHK 100	MIC 100
	ps		100	30m	50	25
	pl		1200	1500m	400	250
	ref		019 319	019 719	019 331	037 543
100x150mm	art	MAK 100/150	MK 150	MTW 100	MHK 100	MIC 100
	ps		100	30m	50	25
	pl		800	1500m	400	250
	ref		025 055	019 719	019 331	037 543
150x150mm	art	MAK 150/150	MK 150	MTW 100		MIC 150
	ps		100	30m		25
	pl		800	1500m		250
	ref		025 055	019 719		037 542

Installationsrahmen; weiß (RAL 9010), zum Einrasten von einem oder zwei Geräten mit 45x45 mm und zur Klippmontage auf Maxikanäle mit der Breite 100 mm

Gerätekorb; weiß (RAL 9010), zur Klippmontage auf MIFS oder MIFT für die Herstellung einer doppelten Isolierung, mit ausbrechbaren Wänden.

installation frame; white (RAL 9010), for snap fixing one or two devices with 45x45mm and clip-on mounting on maxi trunkings with 100mm width

installation frame basket; white (RAL 9010), for the clip-on mounting on MIFS or MIFT to provide a double insulation, with knock-out entries



einfach
single gang

zweifach
twin gang

100x100mm

140x100mm

110x60x38mm

MIFS 100
5
200
086 546

MIFT 100
5
200
086 547

IFB
10
120
086 548

MIFS 100
5
200
086 546

MIFT 100
5
200
086 547

IFB
10
120
086 548

MIFS 100
5
200
086 546

MIFT 100
5
200
086 547

IFB
10
120
086 548


Einbaudosen für Maxikanal

Einbaudosen für DIN-Geräte, einfach; weiß (RAL 9010), zum Einrasten, mit vier Befestigungsdomen für selbstschneidende Schrauben Ø 2,9x13mm, Boden und Seitenteile ausbrechbar

Maxi trunking outlet boxes

outlet boxes for DIN switches and sockets, single gang; white (RAL 9010), for clip-on mounting, with four lugs for mounting of devices with self-tapping screws Ø 2.9x13mm, with knock-out bottom and cable entries

- ① ohne Deckelkupplung
without integrated cover joint
- ② mit beidseitiger Deckelkupplung
with integrated cover joints on both sides
- ③ mit einseitiger Deckelkupplung
with integrated cover joint on one side

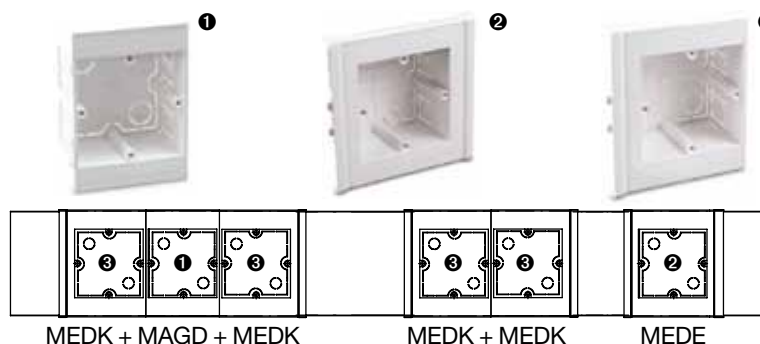

	dim		71x100x40mm *71x150x40mm	102x100x40mm	86,5x100x40mm
50x100mm	art	MAK 50/100	MAGD 60/100	MEDE 60/100	MEDK 60/100
	ps		-	-	-
	pl		20	20	20
	ref		033 260	040 220	040 221
50x150mm	art	MAK 50/150	MAGD 60/150*		
	ps		-		
	pl		15		
	ref		033 261		
75x100mm	art	MAK 75/100	MAGD 60/100	MEDE 60/100	MEDK 60/100
	ps		-	-	-
	pl		20	20	20
	ref		033 260	040 220	040 221
75x150mm	art	MAK 75/150	MAGD 60/150*		
	ps		-		
	pl		15		
	ref		033 261		
100x100mm	art	MAK 100/100	MAGD 60/100	MEDE 60/100	MEDK 60/100
	ps		-	-	-
	pl		20	20	20
	ref		033 260	040 220	040 221
100x150mm	art	MAK 100/150	MAGD 60/150*		
	ps		-		
	pl		15		
	ref		033 261		
150x150mm	art	MAK 150/150	MAGD 60/150*		
	ps		-		
	pl		15		
	ref		033 261		

Einbaudosen für Geräte nach British Standard BS 4662; weiß (RAL 9010), zum Einrasten, Befestigungsdome mit Messingeinsätzen M 3,5mm, Boden und Seitenteile ausbrechbar

outlet boxes for switches and sockets acc. to British Standard

BS 4662; white (RAL 9010), for clip-on mounting, lugs with brass inserts M 3.5mm, with knock-out bottom and cable entries



einfach single gang	zweifach twin gang
80x100x28mm, *80x150x28mm	140x100x28mm, *140x150x28mm
MIB 60/100	MIB 120/100
-	-
20	20
023 230	023 232
MIB 60/150*	MIB 120/150*
-	-
20	20
023 231	023 233
MIB 60/100	MIB 120/100
-	-
20	20
023 230	023 232
MIB 60/150*	MIB 120/150*
-	-
20	20
023 231	023 233
MIB 60/100	MIB 120/100
-	-
20	20
023 230	023 232
MIB 60/150*	MIB 120/150*
-	-
20	20
023 231	023 233
MIB 60/150*	MIB 120/150*
-	-
20	20
023 231	023 233

Starline®,
PVC, nicht flammverbreitend

Starline®,
PVC, non-flame propagating

Material	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	> 1250 N	☑	-25°C/+60°C

Starline®	Außeneck	Inneneck	Flachwinkel	Stoßabdeckung
Starline®	external angle	internal angle	flat angle	cover joint



Sockelleistenkanal
skirting trunking

Abmessungen
measurements



50x170mm	art	SLS 50/170
	ps	3m
	pl	180m
	ref	036 054

aufwärts upward	abwärts downward	
SAE 50/170	SIE 50/170	SFWU 50/170
1	1	1
20	20	10
036 058	036 057	036 730



Trapezkanal
chamfered dado trunking




50x170mm	art	SLC 50/170
	ps	3m
	pl	180m
	ref	036 055

aufwärts upward	abwärts downward	
CAE 50/170	CIE 50/170	CFW 50/170
1	1	1
20	20	10
036 067	036 066	036 729



Wandkanal
square dado trunking



50x170mm	art	SLQ 50/170
	ps	3m
	pl	180m
	ref	036 056

aufwärts upward	abwärts downward	
QAE 50/170	QIE 50/170	QFW 50/170
1	1	1
20	20	9
036 071	036 070	036 898



Farbe: weiß (RAL 9010)

In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4

Colour: white (RAL 9010)

In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4

Lieferlänge: in Stangen zu 2m oder 3m
(Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 3m)

Standard length: available in 2m or 3m standard length
(reference numbers refer to versions in 3m length)

**Halogenfreie Versionen auf
Anfrage erhältlich!**

**Halogenfree versions available upon
request!**

Abgang		Endstück		Übergang		Kabelhalter	
flat tee		stop end		adaptor		cable retainer	
							
aufwärts upward	abwärts downward	links left	rechts right			abgeschrägt chamfered	rechteckig square
SFTU 50/170	SFTD 50/170	SEL 50/170	SER 50/170	AC 50/170		CH 50/170	QH 50/170
1	1	10	10	1		20	20
5	5	150	150	200		1000	800
036 781	036 782	036 060	036 061	036 062		036 064	036 065
							
						abgeschrägt chamfered	
CFT 50/170		CE 50/170		AC 50/170		CH 50/170	
1		10		1		20	
5		150		200		1000	
036 783		036 069		036 062		036 064	
							
						rechteckig square	
QFT 50/170		QE 50/170		AS 50/170		QH 50/170	
1		10		1		20	
5		200		200		800	
036 784		036 073		036 074		036 065	

starline®
250

Starline®-Erweiterung,
PVC, nicht flammverbreitend

Starline®-Extension,
PVC, non-flame propagating

Material	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	> 1250 N	☑	-25°C/+60°C

Starline®

Außeneck

Inneneck

Starline®

external angle


internal angle



Sockelleistenkanal
skirting trunking

Abmessungen
measurements

50x250 mm	art	SLS 50/250
	ps	3m
	pl	380m
	ref	086 045




SAE 50/250	SIE 50/250	
1	1	
20	20	
086 011	086 012	



Trapezkanal
chamfered dado trunking

50x250 mm	art	SLC 50/250
	ps	3m
	pl	380m
	ref	086 047




CAE 50/250	CIE 50/250	
1	1	
20	20	
086 018	086 019	



Wandkanal
square dado trunking

50x250 mm	art	SLQ 50/250
	ps	3m
	pl	380m
	ref	086 048



QAE 50/250	QIE 50/250	
1	1	
20	20	
086 024	086 025	

Farbe: weiß (RAL 9010)
In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4

Colour: white (RAL 9010)
In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4

Lieferlänge: in Stangen zu 2m oder 3m
(Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 3m)

Standard length: available in 2m or 3m standard length
(reference numbers refer to versions in 3m length)

Flachwinkel		Stoßabdeckung		Endstück	
flat angle		cover joint		stop end	
					
aufwärts upward		abwärts downward		links left	
					
SFWU 50/250 1 5 086 016		SFWD 50/250 1 5 086 017		SK 50/250 5 100 086 013	
				SEL 50/250 5 80 086 014	
				SER 50/250 5 80 086 015	
					
CFW 50/250 1 5 086 023		CK 50/250 5 100 086 020		CE 50/250 5 80 086 021	
					
QFW 50/250 1 5 086 028		QK 50/250 5 100 086 026		QE 50/250 5 100 086 027	

Zubehör zu Starline®


Trennwand; weiß (RAL 9010)

Kabelhalter, für den Mittelteil; weiß (RAL 9010)

Starline® Accessories

trunking divider; white (RAL 9010)

cable retainer for the centre compartment;
white (RAL 9010)



Abmessungen
measurements



in Stangen zu 3m
in 3m standard length

50x170mm	dim	Starline® Starline®		
	art	Alle Typen	MTW 50	SH 50/170
	ps		30m	20
	pl		4500m	800
	ref	all types	019 717	036 063

Anwendung der Erweiterung

Das neue Erweiterungsprofil Starline®250 bietet eine einfache und effiziente Lösung zur Erweiterung unserer Kabelkanalsysteme, und zwar sowohl für bereits vorhandene wie für neu montierte Starline®-Installationen. Das einfache Klicksystem schafft ein weiteres Kabelfach mit einer Breite von 80 mm, das mit unserem Einbauzubehör vollständig kompatibel ist.

Application of the Extension

The new extension profile Starline®250 provides a simple and effective way to enhance the capacity of our trunking systems, either for existing or completely new Starline® installations. Simply by snap-on mounting you can create an additional compartment with a width of 80mm – suitable for all standard outlets.



Einbaudosen für DIN-Geräte;

weiß (RAL 9010), zum Einrasten, mit vier Befestigungsdomen für selbstschneidende Schrauben Ø 2,9x13mm, Boden und Seitenteile ausbrechbar

Einbaudosen für Geräte nach British Standard BS 4662; weiß (RAL 9010), zum Einrasten, Befestigungsdomen mit Messingeinsätzen M 3,5mm, Seitenteile ausbrechbar

outlet boxes for DIN switches and sockets; white (RAL 9010), for clip-on mounting, with four lugs for mounting of devices with self-tapping screws Ø 2.9x13mm, with knock-out bottom and cable entries

outlet boxes for switches and sockets acc. to British Standard BS 4662; white (RAL 9010), for clip-on mounting, lugs with brass inserts M 3.5mm, with knock-out cable entries



einfach
single gang



einfach
single gang



zweifach
twin gang

80x85x40mm

80x85x28mm

140x85x28mm

SLB-D

SLB 1

SLB 2

-

-

-

20

20

20

040 223

036 075

036 076

Brüstungskanäle und Zubehör, Dado Trunkings and Accessories, aus Aluminium from Aluminium

Material	Mechan.	UV stabil.	Temp.
Al, KADO: PP	> 1250 N	☑	-25°C/+60°C

Brüstungskanal	Endstück	Außeneck	Inneneck	Flachwinkel
dado trunking	stop end	external angle	internal angle	flat angle



ohne Deckel

without lid



mit Deckel

with lid



mit Deckel

with lid



mit Deckel

with lid

Ausführung roh plain finishing

		dim					
65x100mm	ALU 10065 RH	art	ALE 100 RH	ALA 100 RH	ALI 100 RH	ALF 100 RH	
	3m	ps	1	1	1	1	
	-	pl	-	-	-	-	
	034 190	ref	034 267	034 209	034 242	034 254	
65x130mm	ALU 13065 RH	art	ALE130 RH	ALA 130 RH	ALI 130 RH	ALF 130 RH	
	3m	ps	1	1	1	1	
	-	pl	-	-	-	-	
	034 199	ref	034 271	034 213	034 246	034 258	
65x170mm	ALU 17065 RH	art	ALE 170 RH	ALA 170 RH	ALI 170 RH	ALF 170 RH	
	3m	ps	1	1	1	1	
	-	pl	-	-	-	-	
	034 204	ref	034 275	034 217	034 250	034 262	

Ausführung silber eloxiert silver anodised finishing

65x100mm	ALU 10065 AG	art	ALE 100 AG	ALA 100 AG	ALI 100 AG	ALF 100 AG	
	3m	ps	1	1	1	1	
	-	pl	-	-	-	-	
	034 191	ref	034 268	034 210	034 243	034 255	
65x130mm	ALU 13065 AG	art	ALE 130 AG	ALA 130 AG	ALI 130 AG	ALF 130 AG	
	3m	ps	1	1	1	1	
	-	pl	-	-	-	-	
	034 200	ref	034 272	034 214	034 247	034 259	
65x170mm	ALU 17065 AG	art	ALE 170 AG	ALA 170 AG	ALI 170 AG	ALF 170 AG	
	3m	ps	1	1	1	1	
	-	pl	-	-	-	-	
	034 205	ref	034 276	034 218	034 251	034 263	

Ausführung: roh oder silber eloxiert
In Übereinstimmung mit: EN 50085, BS 4678 Part 4

Finishing: plain or silver anodised
In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4

Lieferlänge: in Stangen zu 2m oder 3m
(Referenznummer beziehen sich auf Ausführungen in 3m)

Standard length: available in 2m or 3m standard length
(reference numbers refer to versions in 3m length)

Kanalabdeckung

Gerätedose

Verbindungsstift

trunking lid

outlet box

connector bolt



einfach; grau (RAL 7037),
zum Einrasten


für die Kanalverbindung zu Schir-
mungs- oder Erdungszwecken

single gang; grey (RAL 7037),
for clip-on mounting

for the connection of trunkings with
screening or earthing properties

60x60x47mm

Abmessungen measurements

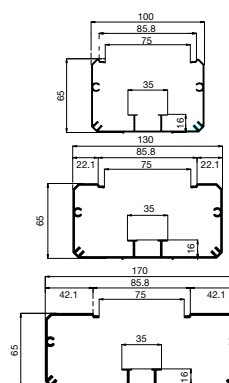

ALD RH	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 234	064 119	005 040
ALD RH	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 234	064 119	005 040
ALD RH	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 234	064 119	005 040

ALD AG	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 235	064 119	005 040
ALD AG	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 235	064 119	005 040
ALD AG	KADO 47	VS 731
3m	1	1
-	40	100
034 235	064 119	005 040

Bestellhinweis: beschichtete Ausführung oder andere Eloxierung auf Anfrage erhältlich

Ordering Note: with colour coating or anodised finishing in other colours available upon request